Calentadores Gas

Febrero 2026

Calentadores estancos LOW NOX PREMIUM

B: butano propano. N: Natural

OPTIMA Potencia variable/ Encendido electrónico por batería Sin piloto permanente

Modelo	Código	€-Ud.	Gas		Dimensiones	RAEE10
CPE 7 T + Kit salida de gases estándar	V1514 V1515	562.00	N B/P	Interior	525x370x190	1 €
CTEI 10 T + Kit salida de gases estándar	V16984 V16983	669.00	N B/P		525x370x190	
Estanco CTEI 12 T+ Kit salida de gases estándar	V16978 V16977	721.00	N B/P		525x370x190	
Estanco CETI 15 T+Kit salida de gases estándar	V16980 V16979	770.00	N B/P		525x370x190	

Termostáticos / Cámara estanca / Modulante en continuo / sin piloto permanente / encendido electrónico por red eléctrica / TERNOLOGIA INVERTER

Calentador Next Evo X Sft

Mayo 2026

Calentadores estancos **Next Evo X Sft**

B: butano propano. N: Natural

Modelo	Código	€-Ud.	Gas	ACS	Dimensiones
11 SFT EU + Kit evacuación 60/100 Hor	3632435 3632436	553.00	N B/P	A	570x345x165
16 SFT EU + Kit evacuación 60/100 Hor	3632437 3632438	675.00	N B/P	A	570x345x187

Calentado estaco bajo Nox / termostático / electrónico con botón Eco / con amplio display LCD y regulador de temperatura grado a grado.

Calentador Hydronext

Mayo 2026

Calentador **Hydronext**

B: butano propano. N: Natural

Modelo	Código	Medidas (mm)	Evacu.	Gas	€-Ud.
WTD-12-3 WTD 5600 S	197679N	575 X 365 X 180	80/110	Butano	690.00
WTD-12-3 WTD 5600 S	197679B	575 X 365 X 180	80/110	Natural	690.00
WTD-15-3 WTD 5600 S	7731200275	575 X 365 X 170	80/110	Butano	730.00
WTD-15-3 WTD 5600 S	7731200274	575 X 365 X 170	80/110	Natural	730.00

- **Encendido electrónico. / Ventilador automático / Compatibles con solar /Display Digital**
- **Preselección de temperatura agua caliente / Control termostático de la temperatura /**
- **Disponible para butano y natural.**

I.V.A. no incluido

Evacuación aluminio tiro natural

Mayo 2026

Codo H-H

	Ø 100			Ø 110			Ø 127		
Grados	Código	Ud.	€-Ud.	Código	Ud.	€-Ud.	Código	Ud.	€-Ud.
90°	192090	6	**13.65**	193090	6	**19.12**	194090	6	**19.31**
45°	192045	6	**12.94**	193045	6	**15.11**	194045	6	**16.47**

Tubo aluminio liso

	Ø 100			Ø 110			Ø 127		
Longitud	Código	Ud.	€-Ud.	Código	Ud.	€-Ud.	Código	Ud.	€-Ud.
500 mm	192500	6	**16.30**	193500	6	**18.77**	194500	6	**21.51**
1000 mm	192000	6	**30.63**	193000	6	**35.68**	194000	6	**41.17**
1500 mm	192015	6	**45.34**	193015	6	**52.42**	194015	6	**60.38**

Fabricado en aluminio liso.

Adaptador aluminio para calderas con toma de muestras M-H

	Ø 110			Ø 127			Ø 127		
Ud.	Medida	Código	€-Ud.	Medida	Código	€-Ud.	Medida	Código	€-Ud.
6	118x200	193162	**15.75**	118X200	194163	**16.87**	133x200	194165	**18.00**
				130X200	194162	**16.87**	135x200	194166	**19.12**

Fabricado en aluminio liso.

Deflector 3 aros acero pintado

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
100	192010	6	**7.99**
110	193010	6	**8.21**
127	194010	6	**8.66**

Fabricado en chapa.

Deflector 3 aros anti-revoque acero pintado

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
100	192011	6	**15.75**
110	193011	6	**15.75**
127	194011	6	**17.43**

Fabricado en chapa.

Manguito Unión Tubo – Tubo

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
80	191999	6	**6.11**
100	192001	6	**9.67**
110	193001	6	**10.69**
127	194001	6	**11.81**

Junta Silicona Labiada

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
100	192180	10	**1.60**
110	193180	10	**1.60**
127	194180	10	**1.60**

Embellecedor

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
100	192140	10 Goma	**7.54**
110	193140	10 Goma	**7.54**
127	194140	10 Goma	**7.60**

Armario cubre calentador estanco 800x430x250

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
100	190555	1	**117.51**
800430250CALEST			

Abrazadera pared

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
80	670080	26	**4.78**
100	660112	26	**4.84**
110	680117	50	**4.84**
127	117032	50	**4.95**

Toma de muestra blanca

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
Silicona	660119	1	**1.63**

***PARA OTROS DIAMETROS DE 130 Y 139. CONSULTAR.**

Evacuación estanco coaxial

Mayo 2026

Tubo coaxial M - H Ø 60/100

Longitud	Código	Ud.	€-Ud.
250 mm	660100	1	**18.73**
500 mm	660101	1	**20.04**
1000 mm	660102	1	**29.33**
1500 mm	660103T	1	**55.92**
2000 mm	660104	1	**71.14**

Compatible: Saunier, Vaillant, Roca, Fagor, Ferroli, Beretta, anaus, Cointra, Fondital.

Codo coaxial M – H 60/100

Grados	Código	Ud.	€-Ud.
90	660105	1	**25.75**
45	660106	1	**32.79**

Compatible: Saunier, Vaillant, Roca, Fagor, Ferroli, Beretta, anaus, Cointra, Fondital.

Manguito Coaxial con toma de muertas 60/100

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
60/100	660120	1	**43.07**
60/100	660121*	1	**26.97**

610TMMHP1

Manguito coaxial de unión tubo H-H 60/100

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
60/100	660108	1	**13.36**

Incluye manguito de aluminio de 100 H-H con juntas
Y manguito H-H para tubo de 60 con juntas.

Conexión coaxial con toma de muestras 60/100

Caldera	Código	Ud.	€-Ud.
Saunier	660109	1	**39.73**
Vaillant	660115	1	**16.40**

610CUSDP1 Admite vertical máximo de 50 cm.
Con toma de muestras y recoge condensados.

Codo coaxial con toma-muestras M-H 60/100

Caldera	Código	Ud.	€-Ud.
Saunier	660110	1	**43.30**

610CCSDP1 Codo con comprobación.
Para otras calderas consultar.

Plafón 60/100

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
100	660111	6	**3.63**

Goma

Abrazadera pared

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
100	660112	1	**4.84**

Tramo final con deflector 60/100



Ø	Código	Ud.	€-Ud.
60/100	660113	1	**38.70**

Deflector de INOX.
Incluye embellecedores de goma para tubo de 100.

Kit para caldera 60/100

Caldera	Código	Ud.	€-Ud.
Saunier	660114	1	**61.43**

El kit trae: Codo de conexión, Tramo final y plafones.
Para otras marcas de calderas consultar.

Toma de muestras

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
Kit Estanca	660123	1	**17.73**

Junta de silicona labiada 60/100

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
60	660117	10	**0.74**
100	660118	10	**1.68**
80	680124	10	**0.95**
110	680125	10	**1.68**

I.V.A. no incluido

bavecar

Accesorios de gas de butano

Junio 2025

Llave V-82 hermeto

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
10	180001	45	**14.36**
12	180002	45	**18.56**

Te hermeto

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
10	180008	25	**8.72**
12	180009	25	**10.44**

Unión hermeto

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
10	180012	25	**4.89**

Unión hermeto reducida

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
8 - 10	180014	25	**4.92**
10 - 12	180015	25	**5.69**

Boquilla soldar

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
10	180026	25	**1.03**
12	180027	25	**1.29**

Racor hermeto

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
1/2H - 10	180018	25	**5.29**
3/4H - 10	180019	25	**6.43**
1/2H - 12	180020	25	**5.64**

Boquilla lisa

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
10	180024	25	**1.06**
12	180025	25	**1.34**

Te soldar

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
10	180039	25	**4.26**
12	180040	25	**4.94**

Codo soldar

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
10	180037	25	**3.87**

Kosanga domestica de uñeta

Modelo	Código	Ud.	€-Ud.
Goma	180043	1	**14.63**
Con. 20/150	190036	1	**27.82**

Rollo de goma butano

Modelo	Código	Ud.	€-Ud.
Butano	190070	60 m.	**1.50**

Goma de butano en bolsa con abrazaderas

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
1,50	190073	1	**4.50**

Membra Nº 1 Cointra 0114001011

Modelo	Código	Ud.	€-Ud.
5 L	180092	12	**3.00**

Membrana Nº O Cointra moderno 0114001311

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
M-5/10	180094	12	**3.00**

Membrana Nº 21 Saunier Duval

Modelo	Código	Ud.	€-Ud.
5 L	180103	12	**3.00**

Membrana Nº 33 Fagor

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
5 L.	180100	12	**3.80**

Membrana Nº 13 Junkers

Modelo	Código	Ud.	€-Ud.
5 L	180108	12	**3.50**

Membrana Nº 22 Vaillant

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
5 L	180116	12	**3.50**

MONOBLOC NUOS EVO A+

Vertical/Mural

Modelo	Código	€-Ud.	Clase Erp	T. Aire °C	Dimensiones mm	Consumo
80	**3629145**	**1.679,00**	A+	-5/42	1.171X506X535	M
110	**3629146**	**1.795.00**	A+	-5/42	1.398X506X535	M
150	**3629147**	**1.921.00**	A+	-5/42	1.644X506X535	L

Bomba de calor mural monobloc para agua caliente sanitaria para instalación interior y exterior con ánodo activo PROTECH y temperatura máxima alcanzable de 62°C en modo bomba de calor. **Máxima clase energética Erp en ACS.**

NUOS SPLIT INVERTER WIFI

Modelo	Código	€-Ud.	Clase Erp	T. Aire °C	Dimensiones mm	Consumo
200 ER	**3069762**	**2.686,00**	A+	-10/42	1737X600X680	L
270 ER	**3069763**	**3.153,00**	A+	-10/42	1997X600X680	XL

Bomba de calor mural monobloc para agua caliente sanitaria para instalación interior y exterior con ánodo activo PROTECH y temperatura máxima alcanzable de 62°C en modo bomba de calor. **Máxima clase energética** Erp en ACS. Posibilidad de integración con Nimbus, caldera, energía solar térmica o **fotovoltaica** para optimizar aún más la eficiencia. Conectividad Wi-Fi integrada a través de Aqua Ariston Net.

Es obligatoria la instalación de un grupo de seguridad hidráulico ¾ (877085) y sifón 1" (877086)

MIMBUS POCKET M R32

Modelo	Código	€-Ud.	Clase Erp	Conexión	Temp. Aire °C	Potencia
35M NET	**3301870**	**4.791,00**	A++/A+++/-	Monofásica	-20+35/+10+43	6,4 KW
50M NET	**3301871**	**4.977,00**	A++/A+++/-	Monofásica	-20+35/+10+43	7,6KW
80M NET	**3301872**	**5.392,00**	A++/A+++/-	Monofásica	-20+35/+10+43	11,7KW
80M-T NET	**3301873**	**6.405,00**	A++/A+++/-	Trifásica	-20+35/+10+43	11,7KW
120M NET	**3301874**	**7.581,00**	A++/A+++/-	Monofásica	-20+35/+10+43	14,4KW
120 M-T NET	**3301875**	**8.049,00**	A++/A+++/-	Trifásica	-20+35/+10+43	14,4KW
150 MNET	**3301876**	**7.964,00**	A++/A+++/-	Monofásica	-20+35/+10+43	17,7KW
150 M-T NET	**3301877**	**8.248,00**	A++/A+++/-	Trifásica	-20+35/+10+43	17,7KW

Bomba de calor aire/agua reversible monobloc de alto rendimiento y dimensiones compactas con gas ecológico R32. Sin unidad interior, sólo caja de conexiones de instalación en pared con posibilidad de instalar en el exterior o interior del edificio.

Incluye SENSYS NET HD y sonda externa. Tecnología monobloc: Conectividad Ariston Net Obligatorio en toda la gama monobloc, el kit exogel (3318771), kit de válvulas y filtro (3083059) o compatible.

MIMBUS POCKET M R32

Modelo	Código	Potencia	Clase Erp	Conexión	Temp. Aire °C	€-Ud.
35M NET	**3301854**	6,4 KW	A++/A+++/+	Monofásica	-20+35/+10+43	**8.608**
50M NET	**3301856**	7,6KW	A++/A+++/+	Monofásica	-20+35/+10+43	**8.794**
80M NET	**3301858**	11,7KW	A++/A+++/+	Monofásica	-20+35/+10+43	**9.209**
80M 2ZNET	**3301859**	11,7KW	A++/A+++/+	Monofásica	-20+35/+10+43	**11.567**
80M-TNET	**3301860**	11,7KW	A++/A+++/+	Trifásica	-20+35/+10+43	**10.222**
120 M NET	**3301862**	14,4KW	A++/A+++/+	Monofásica	-20+35/+10+43	**11.495**
120 M-T NET	**3301864**	14,4KW	A++/A+++/+	Trifásica	-20+35/+10+43	**11.963**
150 MNET	**3301866**	17,7KW	A++/A+++/+	Monofásica	-20+35/+10+43	**11.878**
150 M-T NET	**3301868**	17,7KW	A++/A+++/+	Trifásica	-20+35/+10+43	**12.162**

Bomba de calor aire/agua reversible monobloc de alto rendimiento y dimensiones compactas con gas ecológico R32. Sin unidad interior de instalación sobre suelo con depósito ACS de 180 litros, filtro magnético y de partículas, vaso de expansión de 12 litros, resistencias eléctricas de apoyo y espacio para colocar vaso de expansión para depósitos ACS opcional. Incluye SENSYS NET HD y sonda externa.

Tecnología monobloc. Conectividad Ariston Net
Obligatorio la gama monobloc, el kit exogel (3318771), kit de válvulas y filtro (3083059) o compatible.
Incluye los componentes hidráulicos y electrónicos para 2 zonas de calefacción/refrigeración

TEMOS ELÉCTRICO

TESY
It's impressive

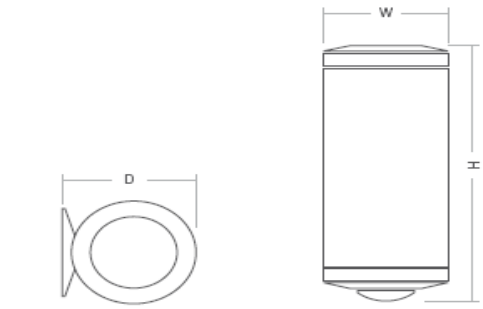

Interruptor Anti-humedad | Aislamiento térmico de alta Eficiencia | Termostato regulable | Ánodo de magnesio

Md° Bilight

Código	Tensión nominal w	Capacidad	Efecto Pistón	Tiempo calentami	Dimensiones mm. Alto	Ancho	Fondo	Peso Neto kg.	P.V.P.
300403	2000/3000	**100 L.**	157L	3 h55'1h57'	0,936	0,440	0,460	22,5	**222.00**
300435	2000/3000	**150 L.**	276L	4 h21'2h54'	1,310	0,440	0,460	32	**326.00**

I.V.A. no incluido

bavecar

Termos eléctricos

Mayo 2026

GESCOplus

Ges R es

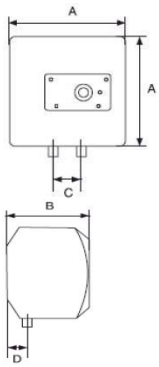

CAPACIDAD	CÓDIGO	RAEE +	€-Ud.	CARACTERISTICAS
30 Litros	3100266	1.72	164.00	- Regulación exterior - Aislamiento térmico con poliuretano - Ánodo de magnesio - Calderín de acero -Vertical. - **Garantía de 2 Años en Calderín.**

Medidas						
A	B	C	D	Kw.	T	bar.
446	360	100	115	1,5	½"	8

Ges VR es

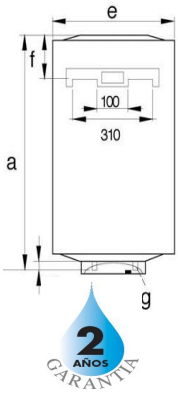



CAPACIDAD	CÓDIGO	RAEE +	€-Ud.	CARACTERISTICAS
50 Litros	3200585	1.72	170.00	- Regulación exterior - Aislamiento térmico con poliuretano - Ánodo de magnesio - Calderón de acero -Vertical. -Manguitos dieléctricos -Pletina autoclávatica -Termómetro exterior - Luz piloto. - Válvula de seguridad. -Seguridad anti-sobrecalentamiento. - **Garantía de 2 Años en Calderín.**
80 Litros	3200586	3.45	199.00	
100 Litros	3200587	3.45	226.00	

	A	E	F	H	I	Q	Kw.
50 Litros	553	450	170	165	480	100	1,2
80 Litros	758	450	170	165	480	100	1,2
100 Litros	913	450	170	165	480	100	1,5

Ges R es

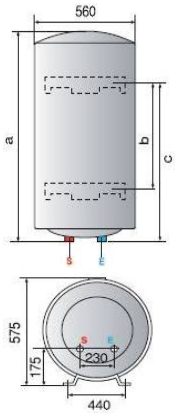

CAPACIDAD	CÓDIGO	RAEE +	€-Ud.	CARACTERISTICAS
150 litros	3010583	3.45	379.00	- Aislamiento térmico con poliuretano - Ánodo de magnesio - Calderín esmaltado -Vertical. - Manguitos dieléctricos - **Garantía de 2 Años en Calderín.**

Medidas						
A	B	C	Kw.	T.	V	bar.
1010	500	750	1,8	¾"	230	6

ARISTON

ANDRIS R

Modelo	Código	Referen.	Potencia	Longitud	Ø	Fondo	RAEE	€-Ud.
10 L.	**3100327**	1070010	1200	360	360	276		**188.00**
15 L.	**3100332**	1070015	1200	360	360	324	**1.72**	**206.00**
30 L.	**3100337**	1070030	1500	447	447	389		**238.00**

-Gama compacta con regulación mecánica de la temperatura, resistencia blindada de cobre, modelos sobre lavamanos y bajo lavamanos.

- Garantía 2 años total y 3 años el calderín.

I.V.A. no incluido

PRO 1 ECO DRY MULTIS SLIM

INSTALACIÓN MULTIPOSICIÓN / MODELOS SLIM / FUNCIÓN ECO EVO

Modelo	Código	Referen.	Potencia	Longitud	Ø	Fondo	RAEE1	€-Ud.
30 L.Slim	**3626464**	1080030	2X800	588	353	373	**1.72**	**367.00**
50 L.Slim	**3626465**	1080050	2X900	837	353	373	**1.72**	**384.00**
80 L.	**3201998**	1080080	2X900	758	450	470	**3.45**	**425.00**
100 L.	**3201999**	1080100	2X900	913	450	470	**3.45**	**468.00**

-Tecnología Waterrplus: un 16% más de agua caliente. Calderín esmaltado de titanio a 850° C. Doble resistencia envainada que limita la formación de cal-Display inteligente: regulación de la temperatura precisa. ABS sistema de seguridad electrónica-Ánodo de magnesio de grandes dimensiones-Función ECO EVO.

Garantía 2 años y 5 años el calderín.

PRO1 R

VERTICAL ** V ES E4

Modelo	Código	Referen.	Potencia	Longitud	Ø	Fondo	RAEE	€-Ud.
50 L.	**3201926**	1081050	1500	573	450	480	**1.72**	**233.00**
80 L.	**3201927**	1081080	1500	778	450	480	**3.45**	**269.00**
100 L.	**3201928**	1081100	1500	918	450	480		**299.00**
HORIZONTAL ** H ES								
80 L.	**3201929**	1083080	1500	450	748	480	**3.45**	**269.00**
100 L.	**3201930**	1084100	1500	450	918	480		**299.00**

Calderín esmaltado al titanio 850°C – Resistencia blindada. Display inteligente.
ABS sistema de seguridad y regulación de temperatura personalizable.

Garantía 2 años y 5 años el calderín.

BLU1 R

Modelo	Código	Referen.	Potencia	Longitud	Ø	Fondo	RAEE	€-Ud.
50 L.	**3626442**		1500	573	450	480	**1.72**	**233.00**
80 L.	**3626443**		1500	778	450	480	**3.45**	**269.00**
100 L.	**3626444**		1500	918	450	480		**299.00**

Garantía 2 años y 5 años el calderín.

PRO1 R VTD / PRO R EVO VTS

Modelo	Código	Referen.	Potencia	Longitud	Ø	Fondo	RAEE	€-Ud.
80 L.	**3201908**	1084080	1800	748	450	480	**3.45**	**386.00**
100 L.	**3201909**	1084100	1800	918	450	480	**3.45**	**427.00**
150 L.	**3060650**	1084150	2000	1173	505	531	**3.45**	**851.00**
200 L.	**3060651**	1084200	2500	1489	505	531	**3.45**	**1007.00**

Termo con serpentín de intercambio, regulación exterior y mecánica de la temperatura, resistencia blindada, calderín esmaltado a 850° C. Gama compatible con soporte universal instafix 3208080 hasta 100 L.

Garantía 2 años y 5 años el calderín.

VELIS PRO

Multiposición vertical – horizontal 27 Fondo

Modelo	Código	Referen.	Potencia	Longitud	Ancho	Fondo	RAEE	€-Ud.
50 L.	**3626368**	3626361	1500 w	781	511	275	**1,72**	**396.00**
80 L.	**3626371**	3626362	/	1071	511	275	**3,45**	**472.00**
100 L.	**3626372**	3626366	1000 w	1256	511	275	**3,45**	**535.00**

Termo electrónico-Conectividad agua Aristón net-Máxima clase energética.

Garantía 3 años y 5 años el calderín.

VELIS PRO WIFI

Multiposición vertical – horizontal 27 Fondo

Modelo	Código	Referen.	Potencia	Longitud	Ancho	Fondo	RAEE	€-Ud.
30 L.	**3626360**	3626360	1500 w / 1000 w	557	511	275	**1,72**	**410.00**
50 L.	**3626361**	3626361		797	511	275	**1,72**	**477.00**
80 L.	**3626362**	3626362		1087	511	275	**3,45**	**580.00**
100 L.	**3626366**	3626366		1272	511	275	**3,45**	**647.00**

Termo electrónico-Conectividad agua Aristón net-Máxima clase energética.
Garantía 3 años y 5 años el calderín.

VELIS WIFI

Multiposición vertical – horizontal 27 Fondo

Modelo	Código	Referen.	Potencia	Longitud	Ancho	Fondo	RAEE	€-Ud.
30 L.	**3626326**	3626326	1500 w / 1000 w	536	506	275	**1,72**	**480.00**
50 L.	**3100924**	3626327		776	506	275	**1,72**	**569.00**
80 L.	**3100925**	3626328		1065	506	275	**3,45**	**692.00**
100 L.	**3100926**	3626329		1251	506	275	**3,45**	**771.00**

Termo electrónico-Conectividad agua Aristón net-Máxima clase energética.
Garantía 3 años y 5 años el calderín.

FLECK

NILO

Multiposición vertical – horizontal

Modelo	Código	Referen.	Potencia	Longitud	Ancho	Fondo	RAEE	€-Ud.
15 L.	**3210006**	3201682	1000w	515	286	315	**1,72**	**457.00**
25 L.	**3210007**	3201683	1750w	755	286	315	**1,72**	**497.00**
50 L.	**3200485**	3201684	1750w	855	353	380	**1,72**	**603.00**
75 L.	**3200486**	3201685	2500w	950	413	430	**3,45**	**736.00**
100 L.	**3400487**	3201686	2500w	1210	413	430	**3,45**	**820.00**
150 L.	**3200131**	3201687	2500w	1190	513	550	**3,45**	**987.00**
200 L.	**3200132**	3201688	2500w	1490	513	550	**3,45**	**1126.00**

Garantía 3 años y 5 años el calderín.

BON

Multiposición vertical – horizontal

Modelo	Código	Referen.	Potencia	Longitud	Ancho	Fondo	RAEE	€-Ud.
25 L.	**3210008**	3201678	1200 w	755	286	315	**1.72**	**425.00**
50 L.	**3200488**	3201679	1200 w	855	353	380		**467.00**
75 L.	**3200489**	3201680	1500 w	950	413	430	**3.45**	**569.00**
100 L.	**3200490**	3201681	1500 w	1210	413	430		**616.00**

Garantía 3 años y 5 años el calderín.

ELBA

Mural vertical **HASTA AGOTAR EXISTENCIAS**

Modelo	Código	Referen.	Potencia	Longitud	Ancho	Fondo	RAEE	€-Ud.
50 L.	**3200480**	3200758	1150/14	553	450	470	**1,72**	**448.00**
80 L.	**3200481**	3200769	1150/14	758	450	470	**3.45**	**547.00**

Características técnicas
- Termostato rearmable desde el exterior – Sistema de protección del calderón SPS.
- Resistencia cerámica envainada.
- **Garantía 3 años y 5 años el calderín.** sin mantenimiento de ánodo

bavecar

Termos eléctricos

FLECK

Mayo 2026

VELIS TECH DRY WIFI

Multiposición vertical - horizontal Garantía 2 Total 3 recambios y 7 años el calderín

Mod.	Código	Voltaje	Poten.	Long.	Ancho	Fondo	Anclaje	Raee	€-Ud.
50 L.	**3626163**	230	1500	776	506	27.5	306	**1.72**	**569.00**

Doble acumulador – Acabado gris plateado – Display frontal LCD con botones spft touch, programación diaria e indicadores útiles para el usuario- Termostato electro.
Garantía 3 años y 5 años el calderín.

TH horizontal recubrimiento vitrificado

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

Mod.	Código	Voltaje	Poten.	Long.	Ancho	Fondo	Anclaje	Raee	€-Ud.
80 L.	**3201134**	230	1200	113	758	470			**559.00**
100 L.	**3201133**	230	1200	113	913	470		**3.45**	**605.00**
150 L.	**3010718**	230	2000	560	1010	580	440		**828.00**
200 L.	**3010719**	230	2000	560	1270	580	440		**910.00**

Instalación mural horizontal – Sistema ECT control electrónico de la temperatura.
Sistema REC PLUS memoriza los hábitos de consumo a través de su microprocesador.
Garantía 2 años total, recambios 3 años y calderín 5 años.

TP

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

VERTICAL

Modelo	Código	Referen.	Potencia	Longitud	Ø	Fondo	RAEE	€-Ud.
15 L.	**3100414**		1200	360		301	**1,72**	**297.00**
30 L.	**3100416**		1500	447		362		**339.00**

Regulación muy precisa – Resistencia blindada – Protección antihelio contra temperaturas bajas – Calderón esmaltado – Termostato de alta sensibilidad.
Garantía 2 años total, recambios 3 años y calderín 5 años.

WESEN

INSTALACIÓN MULTIPOSICIÓN / Vertical/Horizontal

Modelo	Código	Referen.	Potencia	Alto	Ancho	Fondo	RAEE1	€-Ud.
30 L.	**993001**	Eco 30	2000 W	586	470	250	**1.72**	**336.00**
50 L.	**993002**	Eco 50	2000 W	871	470	250	**1.72**	**404.00**
80 L.	**993003**	Eco 80	2000 W	1014	530	280	**3.45**	**499.00**
100 L.	**993004**	Eco 100	2000 W	1090	570	300	**3.45**	**538.00**

-Termo extraplano con doble depósito, multiposición, función smart y voltaje 220-240
- Resistencia Blindada vitrificada, Calderín acero vitrificado, Ánodo de magnesio 2
- Fabricado en acero inoxidable Dúplex 2205 totalmente resistente a la corrosión.
- Garantía 7 años.

Aral (TNC) formato cuadrado

Vertical

Modelo	Código	Potencia	Dimensiones	C.Energética	RAEE1C	€-Ud.
TNC- 10 L. V14220	**914220**	1200 w	347X340X291	B	**3.50**	**235.00**
TNC- 15 L. V14221	**914221**	1200 w	375X360X329	B		**245.00**

-Termostato regulable exterior.

- **Garantía de 2 años.**

LEDS (TDF Plus)

Modelo	Código	Potencia	Dimensiones	C.Energética	RAEE1C	€-Ud.
Vertical						
TL – 30 L. S 18060	**918060**	1500 w	522 X368X390	A		**302.00**
TL – 50 L. S 18061	**918061**	1500 w	742X368X390	B		**334.00**
TL – 50 L V .18062	**918062**	1500 w	579X438X460	B		**320.00**
TL – 80 L V .18063	**918063**	1500 w	810X438X460	B	**3.50**	**396.00**
TL - 100 L.V 18066	**918066**	1500w	974X438X460	B		**429.00**
TL - 150 L.V 18068	**918068**	1500w	1280X438X460	C		**585.00**

- Señalización vía leds de selección y visualización de la temperatura del agua / FUNCIÓN SMART / resistencia anti calcárea / ánodo de magnesio independiente de la resistencia. **Garantía de 2 años y 5 años del calderín.**

Aral (TNC Plus S modelo reducido)

Vertical

Modelo	Código	Potencia	Dimensiones	C.Energética	RAEE1C	€-Ud.
30 L. S 18030	**914231**	1500 w	520X368X390	C		**268.00**
50 L. S 18032	**914278**	1500 w	745X368X396	C		**304.00**
50 L. 18031	**914232**	1500 w	578X450X472	C		**290.00**
80 L. 18033	**914233**	1500 w	809X450X472	C	**3.50**	**343.00**
100 L. 18036	**914235**	1500 w	973X450X472	C		**377.00**
150 L. 18038	**914237**	1500 w	1279X450X472	C		**518.00**
Horizontal						
80 L. 18035	**914234**	1500 w.	450X809X472	C		**377.00**
100 L. 18037	**914236**	1500 w.	450X973X472	C	**3.50**	**418.00**
150 L. 18039	**914239**	1500 w.	450X1279X472.	C		**565.00**

- Capa aislante de 25 mm. De espesor / termostato regulable exterior / termómetro exterior / Ábado independiente de la resistencia. **Garantía de 2 años y 3 años del calderín.**

Digital (TDG Plus) programables

Vertical

Modelo	Código	Potencia	Alto Ø	C.Energética	RAEE1C	€-Ud.
TDG S – 50 L. 18001	**914260**	1000/1500/ 2500 w	745X368X396	B		**518.00**
TDG S – 80 L. 18003	**914261**	1000/1500/ 2500 w	780X438X460	B	**3.50**	**585.00**
TDG S – 100 L. 18006	**914262**	1000/1500/ 2500 w	944X438X460	B		**631.00**
TDG S – 150 L. 18008	**914263**	1000/1500/ 2500 w	1250X438X460	C		**858.00**

- Panel digital.
- Selección y visualización de la temperatura.
- Programación diaria y semanal.
- Resistencia anti calcárea.
- 2 ánodos de magnesio independientes de la resistencia. **Garantía de 2 años y 7 años del calderín.**

Mando a distancia

Termos y calderas

Mayo 2026

Thermor
Creemos en el confort térmico

Concept vertical

Garantía 3 años cuba y 2 años total.

Mod.	Código	S/Refª	Poten.	Long.	Ø	Fondo	Anclaje	Raee	€-Ud.
30 L.	992001	231089	1200	448	433	451	239	1.72	285.00
50 L.	992002	241172	1500	612	433	451	239		295.00
80 L.	992003	251130	1500	811	433	451	239		330.00
100 L.	992004	261133	1500	1021	433	451	239	3.45	375.00
150 L.	992005	271115	2200	1210/1190	505/513	530			680.00
200 l.	992006	281189	2200	1530/1510	512	530			775.00

Concept horizontal

50 L.	992010	243011	1500	612	433	451	239	1.72	360.00
80 L.	992011	253029	1500	811	433	451	239	3.45	420.00
100 L.	992012	263065	1500	1021	433	451	239		465.00

3 AÑOS

Cuba vitrificada-Termostato exterior- Resistencia blindada

Concept Slim

Garantía 3 años cuba y 2 años total.

Mod.	Código	S/Refª	Poten.	Long.	Diámetro	Fondo	Anclaje	Raee	€-Ud.
30 L.	992031	231069	2000	623	338	345	184	1.72	320.00
50 L.	992032	241161	2000	918	338	345	184		340.00

3 AÑOS

Cuba vitrificada-Termostato exterior- Resistencia blindada

Thermor
Creemos en el confort térmico

SLIM CERAMICS MULTIPOSICIÓN

Garantía 3 años cuba y 2 años total.

Mod.	Código	S/Refª	Poten.	Long.	Diámetro	Fondo	Anclaje	Raee	€-Ud.
30 L.	992020	231033	1500	597	380	399	340	1.72	360.00
50 L.	992021	241079	2100	850	380	399	340	1.72	410.00
80 L.	992022	251083	2100	1224	380	399	340	1.72	470.00

5 AÑOS

Incluyen: Plantilla de montaje y Accesorio de Evacuación (Codo de salida y tramo Final)

Vaillant

N: Natural.

ECOTEC PLUS MIXTAS CONDENSACIÓN

Modelo	Código	Potencia	Gas	Caudal	Dimensiones	€-Ud.
VMW 236/7-2 (H-ES) EcoTEC PURE	8000014494	23 Kw	N	13,5/11,2	720X440X338	2.775,00
VMW 26CS/1-5 C (N-ES) EcoTEC plus	8000014269	26 KW	N	14,7/12,3	720X440X348	3.110,00
VMW 32CS/1-5 C (N-ES) EcoTEC plus	8000014267	32 KW	N	18,2/15,2	720X440X348	3.770,00

bavecar

Caldera mural de condensación

Mayo 2026

ARISTON

CLAS ONE WIFI — Consultar

Modelo	Código	Consumo	Gas	Clase Erp	Dimensiones	€-Ud.
24 FF EU	**3302123**	XL	N/p	A/A	745X400X315	**2.168,00**
30 FF EU	**3302124**	XL	N/p	A/A	745X400X385	**2.448,00**
35 FF EU	**3302125**	XL	N/p	A/A	745X400X385	**2.843,00**

Caldera de condensación, funciones AUTO y CONFORT, display LCD, rango de modulación 1:8, bomba de alta eficiencia, intercambiador XTRACHEC de acero inoxidable con sección aumentada. Compatible con Gas Nat. mezclado hasta con 20 % hidrógeno y propano.
El precio total incluye el kit 3 grifos 3318285 y kit evacuación de humos 3318073.
Kit de transformación a gas propano incluido de serie.

ARISTON

CARES S

Modelo	Código	Consumo	Gas	Clase Erp	Dimensiones	€-Ud.
24	**3301637**	XL	N/p	A/A	750X400X319	**1.867,00**
30	**3301638**	XL	N/p	A/A	750X400X319	**2.108,00**

Caldera de condensación mixta instantánea display digital, rango de modulación 1:5, bomba de alta eficiencia, intercambiador de acero inoxidable. Diseño robusto con envolvente metálica, panel fonoabsorbente y manómetro frontal. Preparada para gas natural, compatible con propano.
El precio total incluye el kit 3 grifos 3318285 y kit evacuación de humos 3318073.
Kit de transformación a gas propano incluido de serie.

Saunier Duval

THEMA CONDENS

Modelo	Código	Agua/Sa	Gas	Calf/Kw	Dimensiones	€-Ud.
Thema condens 25	**12021496**	25.50	N/P	19.60	740X418X344	**2.790,00**
Thema cod.25 sin cableado	**8000013739**	25.50	N/P	19.60	740X418X344	**2.985,00**
Thema condens Set Radio	**8000014383**	25.50	N/P	26.70	740X418X344	**3.080,00**
Thema MiConnet 30	**125125139**	32.80	N	32.80	740X418X344	**3.310,00**
Thema MiConnet 25	**125125138**	26.70	N/P	19.60	740X418X344	**3.125,00**
Thelia Condens 25	**12016089**	25.20	N	19.10	740X418X300	**2.580,00**

Incluyen: Plantilla de montaje y Accesorio de Evacuación (Codo de salida y tramo Final)

JUNKERS

CERAPUR

Modelo	Código	Agu/Sa	Gas	ACS	Dimensiones	€-Ud.
GC1200W 20/24	**7731200842**	20-24	N	13.80	710X400X330	**1.950,00**
GC1200W 24/30	**7731200795**	24-30	N	16.10	710X400X330	**2.245,00**
GC43001W 24/25	**7731200603**	24-25	N	14.30	710X400X330	**2.290,00**
GC43001W 24/30	**7731200607**	24-30	N	17.10	710X400X330	**2.240,00**

I.V.A. no incluido

Termostatos Ambiente

Mayo 2026

Tybox 21 electrónico TECLA

Dimensiones	Código	Ud.	€-Ud.
80x80x23mm	**6053034**	1	**48.80**

-Para calefacción – Ajuste por tecla –Pantalla retroiluminada – 4 modos de funcionamiento; Confort, Economía, Antihelada, Paro – Alimentación por pilas (suministradas)

Tybox 117 Crono termóstato de ambiente

Dimensiones	Código	Ud.	€-Ud.
104x80x25mm	**6053072**	1	**86.92**

-Para calefacción – Pantalla retroiluminada – Programación de 2 consignas por día+Antihelada +Paro – Programación diaria o semanal. Alimentación por pilas (suministradas)

Tybox 33 electrónico TECLA

Dimensiones	Código	Ud.	€-Ud.
80x80x23mm	**6053002**	1	**157.42**

-Para calefacción – Ajuste por tecla –Pantalla retroiluminada – 4 modos de funcionamiento; Confort, Economía, Antihelada, Paro – Alimentación por pilas (suministradas)
Medida receptor: 100x54x20mm 230V

Tybox 137+ Crono termóstato vía radio

Dimensiones	Código	Ud.	€-Ud.
104x80x25mm	**6053073**	1	**185.35**

- Pantalla retroiluminada-programable por día ó -Semanal+Antihelada+paro con 2 m. cable.
-Sobrenesa

Marzo 2025

Termostato mecánico

Dimensiones	Código	Ud.	€-Ud.
74x40x74mm	**198001**	1	**16.96**

-Salida, relé conmutador libre de tensión.
- Funcionamiento ON/OFF con diferencial fijo.
- Tipo de aislamiento de protección: clase ii/ip30

Termostato digital zefiro

Dimensiones	Código	Ud.	€-Ud.
84x23x84mm	**198002**	1	**51.37**

- Salida un contacto en derivación libre de potencia 5(3)A/250Vc.a.
- Bloqueo de temperatura – Apagado del aparato
- Indicación batería baja – estado del relé.

Exacontrol 7

Termostato	Código	Ud.	€-Ud.
On / off	**020170570**	1	**74.97**

Exacontrol E

Termostato	Código	Ud.	€-Ud.
Cableado	**0020118086**	1	**131,00**

- No programable. Dimensión 96x96x30
- Conexión a la caldera, no necesita pilas.

Exacontrol 7R V2

Termostato	Código	Ud.	€-Ud.
On / off	**0020170575**	1	**121.80**

- Programación semanal 5+2 ó semanal
- Alimentación 2 pilas AAA (no incluidas)

Exacontrol E7 R con soporte

Termostato	Código	Ud.	€-Ud.
Modular Ebus	**0020085217**	1	**173.00**

- Programación semanal. Dimensión 173x63x34
- Alimentación 4 pilas AA (no incluidas

Exacontrol 7E RC

Termostato	Código	Ud.	€-Ud.
On / off	**0020118072**	1	**211.00**

- Programación 5+2 ó semanal con receptor radio y soporte pared dimen.115x147x41 mm.
- Inalámbrico fotovoltaico

bavecar

Conexiones flexibles inox gas natural

Mayo 2026

Conexión con válvula de seguridad para aparatos móviles según nueva norma UNE-EN 10226



CONEXIÓN M-H DE 1/2 x 1/2

Longitud	Unidades	Referencia	P.V.P €
1000 mm	10	**115595**	**39.43**
1500 mm	10	**115597**	**47.87**

DATOS TÉCNICOS

Radio de curvatura mínimo sin limitación.
Presión máxima de trabajo 0,5 bar.
Ø interior 12,0 mm.
Ø exterior 20,0 mm.
Aplicaciones: Gas natural, manufacturado y GLP.
Presión máxima de utilización 0,5 bar.
Conexión a aparato: rosca macho cónica o hembra fija.
Construido según norma UNE EN 14800 Tipo 1 para el flexible y 15069 para la válvula de seguridad

1. Tubo interior: Acero inoxidable AISI 316L
2. Malla trenzada de acero Inoxidable AISI 304
3. Cobertura plástica de PVC retráctil e ignífugo
4. Enlaces roscados: rosca macho cónica o hembra fija: Acero inoxidable AISI 303
5. Codo de conexión y válvula de seguridad: latón niquelado

CERTIFICACIONES

CATIM Informe Nº 20114000610/10
29 de Agosto 2011

Conexión con tuerca loca para aparatos fijos según nueva norma UNE-EN 10226-1



CONEXIÓN H-H DE 1/2 x 1/2

Longitud	Unidades	Referencia	P.V.P €
1000 mm	10	**115617**	**26.20**
1500 mm	10	**115619**	**30.26**

DATOS TÉCNICOS

Radio de curvatura mínimo sin limitación.
Presión máxima de trabajo 0,5 bar.
Ø interior 12,0 mm.
Ø exterior 20,0 mm.
Aplicaciones: Gas natural, butano y propano.
Conexión a aparato: rosca macho cónica o hembra fija.
Construido según norma UNE EN 14800.

1. Acero inoxidable AISI 303
2. Acero inoxidable AISI 304
3. Acero inoxidable AISI 316 Ti
4. Malla trenzada de acero inoxidable AISI 304
5. Alojamiento de junta conforme a UNE 60719
6. Junta plana incorporada según EN 549

CERTIFICACIONES

CATIM Informe Nº 20114000610/10
29 de Agosto 2011

Conexión para bombonas de butano

CONEXIÓN H-H DE 20/150 x 1/2

Longitud	Unidades	Referencia	P.V.P €
1000 mm	10	**115603**	**35.82**
1500 mm	10	**115604**	**44.75**

DATOS TÉCNICOS

Radio de curvatura mínimo sin limitación.
Presión máxima de trabajo 20 bar.
Ø interior 12 mm.
Ø exterior 19,5 mm.
Producto sin caducidad
Fabricado según norma UNE 60.716

1. Tubo interior de acero inoxidable AISI 316L
2. Malla trenzada de acero inoxidable AISI 304
3. Cobertura plástica PVC retráctil e ignifuga.
4. Rosca M20x150 de acero inoxidable AISI 303
5. Rosca ½ Gas de acero inoxidable AISI 303
6. Alojamiento de junta según UNE 60719
7. Junta plana incorporada acorde con EN549

*Las referencias y medidas sombreadas están disponibles en Stock, para el resto de las medidas consultar disponibilidad.

I.V.A. no incluido

Accesorios para gas natural y propano

Mayo 2026

Llave V-82 y V-83 gas natural

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
1/2x1/2	190030	45	12.77
3./4x3/4	190031	28	19.24

Kit V-82+limitador de caudal

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
1/2x1/2	190029	45	28.62
Limitador	190029L	10/230	16.76

Llave Miño H-H palanca

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
1/2	190016	25-50	12.70
3/4	190017	20-40	18.31
1"	190018	10-20	27.50
1"1/4	190019	8-16	43.97
1"1/2	190020	4-8	65.57
2"	190021	2-4	107.49

Regulador gas natural

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
3/4-3/4 Esc	190042	1	25.56
7/8-7/8 Esc	190043	1	37.54
3/4-3/4 Rec	190044	1	25.56
7/8-7/8 Rec	190045	1	37.54

Llave escuadra contador 7/8

Modelo	Código	Ud.	€-Ud.
Palanca	190027	15-30	24.87
Mariposa	190028	15-30	24.87

Llave recta contador 7/8"

Modelo	Código	Ud.	€-Ud.
Palanca	190025	15-30	24.87
Mariposa	190026	15-30	24.87

Llave V-82 sin racores

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
20/150	190001	45	12.77

Tuerca de conexión cromo

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
20/150	190005	25	2.02

Te rampa

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
20/150	190002	25	3.19

Manguito de conexión

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
10	190008	25	0.90
12	190009	25	0.90
1/2- 12	190060	25	0.90

Codo rampa

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
20/150	190003	25	3.01

Entronque rampa

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
20/150	190004	25	3.78

Válvula antirretorno

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
20/150	190051	1	5.60

Regulador baja presión fijo de 37 Gr.

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
20/150	190041	1	17.22

Regulador propano

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
Regulable	190049	1	26.93
Salida libre	190050	1	26.71

Lira

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
40 Cm.	190053	1	13.76
70 Cm.	190054	1	16.60

Regulador con llave de 37 Gr.

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
20/150	190047	1	79.12

Limitador 2 entradas con válvulas

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
20/150	190048	1	48.76

Tubería condensación polipropileno (PP)

Tubo M - H Ø 60/100

Longitud	Código	Ud.	€-Ud.
250 mm	**690025**	1	**16.15**
500 mm	**690050**	1	**18.90**
1000 mm.	**690100**	1	**26.25**
**2000 mm.	**690200**	1 S/P	**73.50**

Material Aluminio y Polipropileno (PP)

Codo M - H Ø 60/100

Longitud	Código	Ud.	€-Ud.
90	**690090**	1	**25.96**

45	**690045**	1	**26.44**

Material Aluminio / Polipropileno (PPs)

Salida vertical Ø 60 /100

Modelo	Código	Ud.	€-Ud.
Sauni-Vailla	**690001**	1	**68.22**
Junkers	**690005**	1	**58.40**

Material Aluminio / Polipropileno (PPs)
690004 Fagor,Biasi,Roca,Box,Hernam **40,80€**

Te recoge condesados con tapa

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
60/100	**690007**	1	**65.10**

Material Aluminio / Polipropileno (PPs)

Manguito con toma de muestras

Modelo	Código	Ud.	€-Ud.
60/100	690008	1	**39.35**
Tramo final	690006	1	**55.66**

Material Aluminio / Polipropileno (PPs)

Tubería coaxial estanca caldera Junkers

Tubo M - H Ø 80/110

Longitud	Código	Ud.	€-Ud.
250 mm	**680110**	1	**19.27**
500 mm	**680111**	1	**26.92**
1000 mm.	**680112**	1	**42.80**
1500 mm.	**680113**	1	**81.67**

Compatible Junkers. Tubo de aluminio.

Codo M – H 80/110

Grados	Código	Ud.	€-Ud.
90	**680114**	1	**32.50**

45	**680115**	1	**33.69**

Compatible Junkers. Tubo de aluminio.

Manguito unión 80/110

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
80/110	**680116**	1	**14.68**
C/Toma	**680117**	1	**27.16**

Aluminio de 110 y 80 H-H con juntas.

Tramo final 80/110



Longitud	Código	Ud.	€-Ud.
1000 mm	**680118**	1	**67.56**
Kit	**680119**	1	**98.08**

Incluye cortavientos + 2 plafones EPDM.

Plafón de silicona blanca

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
110	**680120**	6	**9.24**

OTROS DATOS INTERÉS: Resistencia a temperatura de 120° C. - Color Blanco. - Inatacable a los ácidos producido en la Condensación
Uniones entre pieza con sistema macho hembra, enchufable. - Juntas de estanqueidad en EPDM,
Tubería y componentes estan Homologados según norma europea 14471 con número de certifcado CE 0063.
Diseños aprobados y empleados por los fabricantes de calderas.

*** S/P sobre pedido**

Evacuación caldera biflujo

Junio 2025

Tubería biflujo aluminio pintado blanco

Tubo M - H Ø 80/80

Longitud	Código	Ud.	€-Ud.
250 mm	801250	1	7.42
500 mm	801500	1	13.92
1000 mm.	801000	1	18.17
1500 mm.	801150	1	24.97
2000 mm.	801200	1	35.36

Material Aluminio

Codo M – H Ø 80/80

Grados	Código	Ud.	€-Ud.
90	801090	1	10.43
45	801045	1	10.23

Material Aluminio

Adaptador a biflujo

Modelo	Código	Ud.	€-Ud.
Saunier	801001	1	71.19
Junkers	801002	1	70.88
**Varios	801003	1	49.12
** Vaillant	801008	1	71.19

Te Recoge condensados

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
80	801070	1	43.52

Manguito H-H

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
80	801010F	1	6.10

Aluminio negro

Salida a techo

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
80	8010121	1	103.95

Tubería biflujo polipropileno (PP)

Tubo M - H Ø 80/80

Grados	Código	Ud.	€-Ud.
250 mm	670025	1	7.38
500 mm	670050	1	8.59
1000 mm.	670100	1	11.95
**2000 mm.	670200	1 S/P	22.07

Polipropileno (PP). Sistema biflujo

Codo M – H Ø 80/80

Grados	Código	Ud.	€-Ud.
90	670090	1	8.62
45	670045	1	8.03

Polipropileno (PPs). Sistema Biflujo

Adaptador a biflujo

Modelo	Código	Ud.	€-Ud.
Saunier	690010	1	57.89
Junkers	670010	1	94.50

Material Polipropileno (PP)

Te Recoge condensados

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
80	670070	1	45.17

Deflector aspiración Ø 80/80

Modelo	Código	Ud.	€-Ud.
Horizontal	670009	1	4.10

Material Nylon

Deflector Ø 80/80

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
Vertical	670007	1	20.69
Horizontal	670008	1	9.56

Inox

Radiador de aluminio apto para instalación de baja temperatura.

XIAN

Radiador de aluminio de alta emisión térmica y baja inercia con aletas de apertura superior, apto para baja temperatura y suministrado en baterías de 2 a 14 elementos.
Fabricado en España con tecnología de junta elástica que permite una total estanqueidad

ELEMENTOS	450 CÓDIGO	450 PVP	600 CÓDIGO	600 PVP	700 CÓDIGO	700 PVP	800 CÓDIGO	800 PVP
1	196350	**27.31**	196500	**27.48**	196600	**33.88**	196700	**38.19**
2	196352	**54.62**	196502	**54.96**	196602	**67.76**	196702	**76.38**
3	196353	**81.93**	196503	**82.44**	196603	**101.64**	196703	**114.57**
4	196354	**109.24**	196504	**109.92**	196604	**135.52**	196704	**152.76**
5	196355	**136.55**	196505	**137.40**	196605	**169.40**	196705	**190.95**
6	196356	**163.86**	196506	**164.88**	196606	**203.28**	196706	**229.14**
7	196357	**191.17**	196507	**192.36**	196607	**237.16**	196707	**267.33**
8	196358	**218.48**	196508	**219.84**	196608	**271.04**	196708	**305.52**
9	196359	**245.79**	196509	**247.32**	196609	**304.92**	196709	**343.71**
10	1963510	**273.10**	196510	**274.80**	196610	**338.80**	196710	**381.90**
11	1963511	**300.41**	196511	**302.28**	196611	**372.68**	196711	**420.09**
12	1963512	**327.72**	196512	**329.76**	196612	**406.56**	196712	**458.28**
13			196513	**357.24**				
14			196514	**384.72**				

		450	600	700	800
Emisión térmica UNE EN 442	ΔT = 60º C	115,1 W	156,2 W	181,4 W	204,3 W
		99 kcal/h	134,3 kcal/h	156 kcal/h	175,7 kcal/h
	ΔT = 50º C	90,8 W	122,9 W	142,2 W	160,2 W
		78 kcal/h	105,7 kcal/h	122,3 kcal/h	137,7 kcal/h
	ΔT = 40º C	67,8 W	91,7 W	105,6 W	118,9 W
		58,3 kcal/h	78,8 kcal/h	90,8 kcal/h	102,3 kcal/h
	Emisión baja Tª ΔT = 30º C	46,6 W	62,08 W	72 W	81 W
		40,08 kcal/h	53,4 kcal/h	61,9 kcal/h	69,7 kcal/h
Tª máxima de funcionamiento		110º C	110º C	110º C	110º C
Exponente n		1,30483	1,31423	1,33400	1,33487
Constante Km		0,550807	0,718974	0,770156	0,864470
Contenido agua		0,31 l	0,39 l	0,45 l	0,50 l
Conexiones		1" Ø	1" Ø	1" Ø	1" Ø
Peso		1,04 kg	1,36 kg	1,60 kg	1,85 kg
Altura/distancia entre ejes		431 / 350 mm	581 / 500 mm	681 / 600 mm	781 / 700 mm
Fondo		100 mm	100 mm	100 mm	100 mm

Datos correspondientes a un solo elemento. Para obtener los datos concretos de cada radiador, multiplicar por el número de elementos que lo componen.

I.V.A. no incluido

Radiador de aluminio apto para instalación de baja temperatura

EUROPA

Radiador de aluminio de alta emisión térmica y baja inercia con aletas de apertura superior, apto para baja temperatura y suministrado en baterías de 2 a 14 elementos. Fabricado en España con tecnología de junta elástica que permite una total estanqueidad.

	450		600		700		800	
ELEMENTOS	CÓDIGO	PVP	CÓDIGO	PVP	CÓDIGO	PVP	CÓDIGO	PVP
1	196350E	**27.35**	196500E	**27.53**	196600E	**33.97**	196700E	**38.27**
2	196352E	**54.70**	196502E	**55.06**	196602E	**67.94**	196702E	**76.54**
3	196353E	**82.05**	196503E	**82.29**	196603E	**101.91**	196703E	**114.81**
4	196354E	**109.40**	196504E	**110.12**	196604E	**135.88**	196704E	**153.08**
5	196355E	**136.75**	196505E	**137.65**	196605E	**169.85**	196705E	**191.35**
6	196356E	**164.10**	196506E	**165.18**	196606E	**203.82**	196706E	**229.62**
7	196357E	**191.45**	196507E	**192.71**	196607E	**237.79**	196707E	**267.89**
8	196358E	**218.80**	196508E	**220.24**	196608E	**271.76**	196708E	**306.16**
9	196359E	**246.15**	196509E	**247.77**	196609E	**305.73**	196709E	**344.43**
10	1963510E	**273.50**	196510E	**275.30**	196610E	**339.70**	196710E	**382.70**
11	1963511E	**300.85**	196511E	**302.83**	196611E	**373.67**	196711E	**420.97**
12	1963512E	**328.20**	196512E	**330.36**	196612E	**407.64**	196712E	**459.24**
13			196513E	**357.89**				
14			196514E	**385.42**				

	450	**600**	**700**	**800**
Emisión térmica UNE EN 442 **ΔT = 60º C**	112,7 W	152,3 W	174,3 W	200,9 W
	96,9 kcal/h	131,0 kcal/h	149,8 kcal/h	172,8 kcal/h
ΔT = 50º C	89,2 W	119,8 W	137,1 W	158,0 W
	76,7 kcal/h	103,0 kcal/h	117,9 kcal/h	135,8 kcal/h
ΔT = 40º C	67,1 W	89,2 W	102,2 W	117,6 W
	57,7 kcal/h	76,8 kcal/h	87,9 kcal/h	101,2 kcal/h
Emisión baja Tª ΔT = 30º C	46,40 W	61,07 W	69,99 W	80,46 W
	39,96 kcal/h	52,52 kcal/h	60,19 kcal/h	69,19 kcal/h
Tª máxima de funcionamiento	110º C	110º C	110º C	110º C
Exponente n	1,27784	1,31869	1,31598	1,32052
Constante Km	0,601947	0,688627	0,796525	0,901564
Contenido agua	0,31 l	0,39 l	0,45 l	0,50 l
Conexiones	1" Ø	1" Ø	1" Ø	1" Ø
Peso	1,04 kg	1,34 kg	1,57 kg	1,85 kg
Altura/distancia entre ejes	431 / 350 mm	581 / 500 mm	681 / 600 mm	781 / 700 mm
Fondo	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm

Datos correspondientes a un solo elemento. Para obtener los datos concretos de cada radiador, multiplicar por el número de elementos que lo componen.

Gama Siena COI EMT pantalla TFT/ función ventana abierta / control termostato digital de programación diaria y semanal / control de puesta en marcha adaptable / control regulación PID / con sistema de corte TRIAC

- Cromo termostato digital de programación diaria y semanal.

Modelo	Código	Elementos	Medidas (mm)	Potencia	RAEE6	€-Ud.
Siena 500 V-5	**9914901**	3	581 x 335 x 100	500 w		**301.00**
Siena 750 V-5	**9914902**	5	581 x 495 x 100	750 w		**355.00**
Siena 1000 V-5	**9914903**	6	581 x 575 x 100	1000 w	**3.50**	**405.00**
Siena 1200 V-5	**9914904**	7	581 x 655 x 100	1200 w		**442.00**
Siena 1500 V-5	**9914905**	9	581 x 815 x 100	1500 w		**501.00**

- Gran Pantalla LCD de control

Modelo	Código	€-Ud.
Kit de ruedas estándar V-14797.	**9914797**	**82,00**
Conjunto de patas de plástico emisor eléctrico V-14800.	**991480**	**34.00**

Radiador hierro fundido decorativo — Consultar

LASIAN

Nostalgia 2 Elementos Decorativos



Nostalgia 3 Elementos Decorativos



Nostalgia 2 columnas con decoración

Modelo	Peso	Código	Volumen agua	Potencia w At 50° C	Altura mm.	Ejes mm.	Ancho total mm	Ancho mm elemento	P.V.P.
600 intermedio	11,80	062006	2,52	143	695	600	183	76	**Consultar**
600 patas	13,78	062005			760				
800 intermedio	14,47	062008	3,28	168	890	800			
800 patas	16,08	062007			955				

Nostalgia 3 columnas con decoración

Modelo	Peso	Código	Volumen agua	Potencia w At 50° C	Altura mm.	Ejes mm.	Ancho total mm	Ancho mm elemento	P.V.P.
800 intermedio	17,78	062256	3,50	221	907	800	226	78	**Consultar**
800 patas	18,61	062257			961				

Complementos para radiador nostalgia

Modelo	Código		P.V.P.
R-NOS LP	**062200**	Kit completo de llave, detentor, tapón y purgador 1/2.	**Consultar**

- R – NOS LP Llave con mando de baquelita.
- Detentor escuadra de latón 1/2.
- R – NOS PUR Purgador de latón 1/2.
- R – NOS TA Tapón latón con junta amianto 1/2.

*** Sobre Pedido**

bavecar

Radiador toallero baño

Mayo 2026

ZETA Negro

_ Material acero.
_ Conexiones 1/2"
_ Colectores verticales 30x40 mm.
_ Espesor 1.50 mm.
_ Tubos horizontales Ø 22x1.20 mm.
_ Presión máxima 8 bar.
_ Temperatura máxima 95° C.
_ Instalación vertical

Código	€	Med/ejes
Z91077N	72.00	77X45
Z91450N	89.00	80X45
Z12500N	128.00	120X45



VERONA Negro

_ Material acero.
_ Conexiones 1/2"
_ Colectores y tubos cuadrados
Y lamas.
_ Presión máxima 8 bar.
_ Temperatura máxima 95° C.
_ Instalación vertical
_ Disponibles en dos alturas.

Código	€	Med/ejes
Z92007N	299.00	80X45
Z92005N	350.00	120X45

PUKITA Negro

_ Material acero.
_ Conexiones 1/2"
_ Colectores verticales redondos y lamas cuadradas.
_ Presión máxima 8 bar.
_ Temperatura máxima 95° C.
_ Instalación vertical
_ Disponibles en dos alturas.

Código	€	Med/ejes
Z92002N	259.00	788X450
Z92011N	330.00	1106X450



Material para instalación

_ Blíster válvula y detentor 1/2"
para cobre de 15 y multicapa de 16.
_ Cubre tubos redondos /cuadrado con escudo.
_ Juego de soportes.

Código	€	Medida
Z91010N	52.00	1/2-15 -16
Z91008N	49.00	Redondo
Z91008NC	85.00	Cuadrado
Z91002N	19.00	J.soportes

Radiador toallero baño

Mayo 2026

Modelo Hidráulico

Classic blanco

Medida Ejes	Código	€-Ud.
80 x 35	Z91350	76.00
80 x 40	Z91400	79.00
80 x 45	Z91450	79.00
80 x 50	Z91500	83.00
120 x 35	Z12350	110.00
120 x 40	Z12400	111.00
120 x 45	Z12450	111.00
120 x 50	Z12500	116.00
160 x 35	*Z60350	141.00
160 x 40	*Z60400	144.00
160 x 45	*Z60450	144.00
160 x 50	*Z60500	148.00
160 x 55	*Z60550	150.00

Classic cromo

Med. Ejes	Código	€-Ud.
80 x 35	Z91350C	194.00
80 x 40	Z91400C	197.00
80 x 45	Z91450C	197.00
80 x 50	Z91500C	205.00
120 x 35	*Z12350C	244.00
120 x 40	Z12400C	247.00
120 x 45	Z12450C	252.00
120 x 50	Z12500C	258.00
160 x 35	*Z60350C	306.00
160 x 40	*Z60400C	309.00
160 x 45	*Z60450C	311.00
160 x 50	*Z60500C	314.00
160 x 55	*Z60550C	319.00

Modelo Eléctrico

Classic interruptor On/Off EHNSI

C	Medida	Código	€-Ud.
Blanco	80 x 45	Z80400	209.00
Blanco	80 x 50	Z80450	209.00
Blanco	120 x 45	Z12040	241.00
Blanco	120 x 50	Z12045	241.00
Cromo	80 x 45	Z80400C	296.00
Cromo	80 x 50	Z80450C	296.00
Cromo	120 x 45	Z12040C	340.00
Cromo	120 x 50	Z12045C	340.00

Classic digital programable TEC+

C	Medida	Código	€-Ud.
Blanco	80 x 45	ZD8040	250.00
Blanco	80 x 50	ZD8045	250.00
Blanco	120 x 45	ZD1240	285.00
Blanco	120 x 50	ZD1245	285.00
Cromo	80 x 45	ZD8040C	352.00
Cromo	80 x 50	ZD8045C	352.00
Cromo	120 x 45	ZD1240C	415.00
Cromo	120 x 50	ZD1245C	415.00

Características y medidas

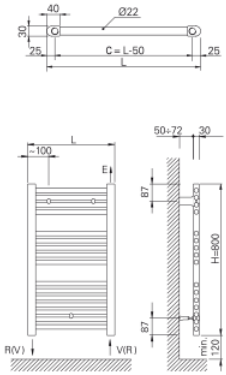

Modelo	Altura	Ancho	Ejes	Litros	Kg.	W	K./H	Tomas	Barras
Classic	800	400	350	3	4,80	323	278	1/2"	16
Classic	800	450	400	3,4	5,25	369	317	1/2"	16
Classic	800	500	450	3,8	5,70	403	347	1/2"	16
Classic	800	550	500	4,2	6,15	437	376	1/2"	16
Classic	1200	400	350	4,4	8,00	499	429	1/2"	25
Classic	1200	450	400	5,0	8,56	560	482	1/2"	25
Classic	1200	500	450	5,8	9,12	624	537	1/2"	25
Classic	1200	550	500	6,6	9,68	684	588	1/2"	25

I.V.A. no incluido

Accesorios radiador cromo

Mayo 2026

Conjunto llave y detentor cromo

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
1/2"x15-16	**Z91010**	1	**51.00**

Incluye conjunto biconos cobre-multicapa.

Kit Cubre tubo cromo

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
70 mm.	**Z91008**	1	**38.00**
	Z91008C	1	**85.00**

Conjunto formado por 2 piezas.

Blíster llave y detentor cromo

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
1/2"x15	**191092**	1-12	**33.40**

Kit kCM20
Incluye conjunto biconos cobre.

Blíster llave y detentor cromo

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
1/2"x16	**191093**	1-12	**42.61**

Kit KCM21
Incluye conjunto biconos multicapa.

Radiador toallero hidráulico de diseño baño

Plain vertical simple

Medida	Acab/Ref.	€-Ud.
1600x48	Blan. 292025	**659.00**

Cuadro

Medida	Acab/Ref.	€-Ud.
1000X500	Cromo 292026	**399.00**
1700X500	Cromo 292027	**556.00**

Marcelo espejo

Medida	Acab/Ref.	€-Ud.
1800x600	Cro/esp. 292028	**726.00**
Distancias ejes 1770 mm		

Astor

Medida	Acab/Ref.	€-Ud.
800X500	Puli. Mate 292029	**817.00**
1200x500	Puli. Mate 292030	**937.00**

Coral



Medida	Acabado	€-Ud.
700 X500	Cromo Z92033	**318.00**
1200X500	Cromo Z92032	**408.00**

Bahia

Medida	Acabado	€-Ud.
1800X280	292033B Blanco	**293.00**
	292033N Negro	**310.00**
1800X375	292034B Blanco	**388.00**
	292034N Negro	**408.00**

I.V.A. no incluido

bavecar

Radiador toallero hidráulico para baño

Mayo 2026

Verona

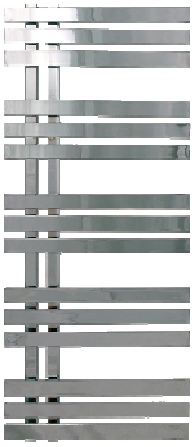

Medida	Acabado/Ref:	€-Ud.
1200 x 500	Cromo Z92005	**358.00**
1200 x 500	Blanco Z92005B	**301.00**

Karnak

Medida	Acabado/Ref:	€-Ud.
1000 x 500	Cromo Z92000	**377.00**
1000 x 500	Blanco Z92000B	**209.00**

Pukita

Medida	Acabado/Ref:	€-Ud.
788 x 500	Cromo Z92002	**350.00**
1106x500	Cromo Z92003	**417.00**

Nixie

Medida	Acabado/Ref:	€-Ud.
1800 x 280	Blanco Z92012	**336.00**
1800 x 280	Negro Z92012N	**359.00**

Dijon

Medida	Acabado/Ref:	€-Ud.
688X500	Cromo Z92004	**360.00**

Nomos

Medida	Acabado/Ref:	€-Ud.
1200x500	Cromo Z92011X	**392.00**

Alias

Medida	Acabado	€-Ud.
1000 x 500	Inox. Z92010	**1044.00**

Rubin

Medida	Acabado	€-Ud.
1000X500	Cromo Z92003	**466.00**

Elfie

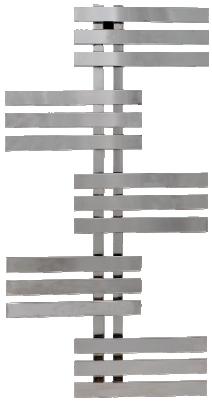

Medida	Acabado	€-Ud.
1200x600	Cromo Z92008	**485.00**

I.V.A. no incluido

Llave escuadra rosca hembra

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
3/8	**191025**	10-60	**10.94**
1/2	**191026**	10-60	**12.56**

Acabado cromo.

Detentor escuadra roscar hembra

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
3/8	**191027**	10-60	**10.28**
1/2	**191028**	10-60	**11.46**

Acabado cromo.

Llave escuadra para bicono

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
3/8-12	**191029**	10-60	**12.51**
1/2-15	**191031**	10-60	**14.13**
1/2-16	**191085**	10-60	**12.63**
1/2-12	**191063**	10	**2.12**
1/2-15	**191064**	10	**3.02**
1/2-16	**191062M**	10	**6.36**

NO INCLUYE RACORES

Detentor escuadra para bicono

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
1/2-12	**191030**	10-60	**11.89**
1/2-15	**191032**	10-60	**13.59**
1/2-16	**191086**	10-60	**11.60**
1/2-12	**191063**	10	**2.12**
1/2-15	**191064**	10	**3.02**
1/2-16	**191062M**	10	**6.36**

NO INCLUYE RACORES

Llave escuadra soldar

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
3/8 – 12	**191033**	10-60	**11.26**
1/2 – 15	**191034**	10-60	**12.73**

Acabado níquel.

Detentor escuadra soldar

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
3/8 – 12	**191035**	10-60	**10.76**
1/2 – 15	**191036**	10-60	**11.71**

Acabado níquel.

Llave escuadra termostatizable rosca hembra

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
3/8	**191066**	10-60	**15.56**
1/2	**191068**	10-60	**15.31**

Acabado cromo. Incluye biconos.

Llave escuadra termostatizable bicono

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
3/8 – 12	**191070**	10-60	**13.62**
1/2 – 15	**191072**	10-60	**14.07**

Acabado cromo. Incluye biconos.

Llave escuadra para bicono

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
3/8-12	**191029**	10-50	**12.51**

Acabado cromo. Incluye biconos.

Detentor escuadra para bicono

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
3/8-12	**191030**	10-50	**11.89**

Acabado cromo. Incluye biconos.

Cabeza termostática

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
Liquido	**191078V4**	1-30	**12.65**
Liquido	**191078V3**	1-30	**20.73**

Conjunto bicono llave y detentor

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
3/8 – 12	**191062**	10	**2.12**

Válvula escuadra Teide plus

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
1/2 H	**191096**	10-60	**15.82**
1/2 - 15	**191097**	10-60	**18.64**
1/2 - 16	**191098**	10-60	**24.53**

Acabado como pulido.

Detentor escuadra Teide plus

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
1/2 H	**191096D**	10-60	**14.88**
1/2 - 15	**191097D**	10-60	**18.02**
1/2 - 16	**191098D**	10-60	**23.32**

Acabado cromo pulido.

Kit llaves y detentores para radiadores

Mayo 2026

Kit calefacción termostática ESCUADRA COMPRESIÓN COBRE + detentor 1/2 + Biconos

Modelo	Código	Ud.	€-Ud.
KCT05 1/2 X 15	**191079**	1-18	**37.11**
KCT12 3/8 X 12	**191084**	1-18	**36.62**

Cabeza termostática M-28.

Kit calefacción termostática ESCUADRA COMPRESIÓN MULTICAPA + detentor 1/2 + Biconos

Modelo	Código	Ud.	€-Ud.
KCT03 1/2 X 16	**191080**	1-18	**38.81**

Cabeza termostática M-28.

Kit calefacción termostática ESCUADRA ROSCAR

Modelo	Código	Ud.	€-Ud.
KCT10 3/8 H	**191082**	1-18	**39.20**
KCT06 1/2 H	**191083**	1-18	**34.91**

Incluye llave, detentor y cabeza termostática. M

Kit calefacción manual ESCUADRA COMPRESIÓN COBRE

Modelo	Código	Ud.	€-Ud.
KCM15 Bicono 15 1/2	**191087**	1-30	**22.25**

Incluye llave + detentor 1/2 + 2 racores con bicono. Acabado cromo.

Kit calefacción manual ESCUADRA COMPRESIÓN MULTICAPA

Modelo	Código	Ud.	€-Ud.
KCM16 Multicapa 16 1/2	**191088**	1-30	**25.06**

Incluye llave + detentor 1/2 + 2 racores con bicono. Acabado cromo.

Kit calefacción manual ESCUADRA ROCAR

Modelo	Código	Ud.	€-Ud.
KCM17 1/2H	**191090**	1-30	**19.43**

Incluye llave y detentor. Acabado cromo.

Kit calefacción manual ESCUADRA SOLDAR

Modelo	Código	Ud.	€-Ud.
KCM19 1/2H X 15	**191091**	1-30	**20.68**

Incluye llave y detentor. Acabado niquel.

I.V.A. no incluido

bavecar

Llaves y detentores para radiadores

GENEBRE

Mayo 2026

Llave escuadra rosca hembra

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
3/8	**191350**	10-140	**7.38**
1/2	**191351**	10-140	**8.18**

Detentor escuadra roscar hembra

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
3/8	**191352**	10-140	**6.78**
1/2	**191353**	10-140	**6.88**

Llave escuadra para tubo

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
3/8	**191360**	10-140	**7.13**
1/2	**191361**	10-140	**7.38**

NO INCLUYE RACOR

Detentor escuadra para tubo

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
3/8	**191362**	10-140	**6.28**
1/2	**191363**	10-140	**6.50**

NO INCLUYE RACOR

Llave termostatizable rosca hembra

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
3/8	**191370**	10-80	**9.63**
1/2	**191371**	10-80	**10.15**

NO INCLUYE CABEZAL

Llave termostatizable para tubo

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
3/8	**191372**	10-80	**9.63**
1/2	**191373**	10-80	**10.15**

NO INCLUYE RACOR, NI CABEZAL

Válvula monotubo termostatizable

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
1/2	**191380**	4-48	**34.68**
1/2	**191381**	4-48	**32.50**

NO INCLUYE RACORES, NI CABEZAL

Cabezal termostático

Sensor	Código	Ud.	€-Ud.
Liquido	**191375**	1	**17.20**

Racor tubo cobre

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
12	**191390**	10	**3.45**
15	**191391**	10	**3.45**

Racor tubo multicapa

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
16	**191394**	10	**3.43**
18	**191393**	10	**2.73**
20	**191395**	10	**3.63**
20x2.5	**191396**	10	**2.98**

Kit-GE válvulas con GE system

Modelo	Referencia	Código	Ud.	€-Ud.
Termostatizables - Multicapa	79001 04 16 1/2	**191382**	10	**23.05**
Termostatizables - Cobre	79001 04 15 1/2	**191383**	10	**23.58**
Manual - Multicapa	79002 04 16 1/2	**191384**	10	**20.68**
Manual - Cobre	79002 04 15 1/2	**191385**	10	**20.08**

bavecar

Accesorios para radiador

Mayo 2026

Nipple unión radiador aluminio

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
1"	**191001**	1-100	**0.66**

Conjunto soporte contador inox. 160

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
160	**180044**	1	**37.24**
Adaptador	**180045**	1	**12.64**

Adaptador lateral soporte contador inox

Tapón purgador de 1"

Posición	Código	Ud.	€-Ud.
Derecha	**191010**	10	**8.88**
Izquierda	**191011**	10	**8.88**

Junta radiador



Medida	Código	Ud.	€-Ud.
Blanca	**191041**	100	**0.17**
Amianto	**191042**	100	**0.12**

Tapón ciego de 1"

Posición	Código	Ud.	€-Ud.
Derecha	**191002**	100	**0.90**
Izquierda	**191003**	100	**0.90**

Tapón reducción de 1" - 3/8

Posición	Código	Ud.	€-Ud.
Derecha	**191004**	100	**0.90**
Izquierda	**191005**	100	**0.90**

Tapón reducción de 1" – 1/2

Posición	Código	Ud.	€-Ud.
Derecha	**191006**	100	**0.90**
Izquierda	**191007**	100	**0.90**

Tapón reducción de 1" - 1/8 vis

Posición	Código	Ud.	€-Ud.
Derecha	**191008**	100	**0.90**
Izquierda	**191009**	100	**0.90**

Purgador manual

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
1/8"	**191014**	100	**1.40**

Llave escalera

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
3/8" - 1"	**181202**	1	**20.78**

Purgador manual

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
1/8	**191014M**	100	**1.08**
3/8"	**191012**	100	**2.26**

Carraca CR-V P/llave escalera

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
13 mm.	**181201**	1	**36.51**

Escudo abierto de 12 - 22

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
Blanco	**700520**	100	**0.45**
Cromo	**700521**	100	**2.20**
Cromo 15-16	**700521C**	10*	**2.98**

Llavín purgador

Modelo	Código	Ud.	€-Ud.
Multi forma	**191016**	25	**0.90**

Kit caldera Emikit. 180x300

1 extensible Emipiü(3/4) M-H (sólo para gas)
De acuerdo con las normas de tuberías gas
Estándar, recubierto de poliolefina ignifuga.
2 extensibles DN 20 (3/4) 150x300 agua
2 extensibles DN 12 (1/2) 150x300 agua

Código	Ud.	€-Ud.
48400001	**10**	**46.61**

EMIKIT
Kit de conexión para calderas murales

I.V.A. no incluido

Accesorios para radiador

Mayo 2026

Soporte empotrar tipo Ferroli

Material	Código	Ud.	€-Ud.
Chapa	191020	250	0.78

Juego soporte regulable

Material	Código	Juego	€-Ud.
Zincado	191021	50	2.68

Juego completo

Soporte de atornillar

Modelo	Código	Ud.	€-Ud.
Radiator	191055	100	0.97

Juego soporte regulable

Modelo	Código	Juego	€-Ud.
Zincado	191051	50	2.78

Juego completo

Soporte de atornillar

Material	Código	Ud.	€-Ud.
Chapa	191022	250	0.77

Soporte atornillar

Material	Código	Ud.	€-Ud.
Chapa	191023	200	0.50

Tornillos soporte rosca rápida

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
4 x 40 mm.	181203	50	6.35

Alcayata fijación termo

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
9 x 75	181204	1	2.70

Tapa registro calefacción

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
90	111283	1-100	3.98

Purgador de columna

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
3/8"	191015	10	9.32

GENEBRE

Termostato de inmersión

Medida	Código	Ud.	€-Ud.
1/2"	191960	1	38.95

Válvula seguridad H – H de 1/2"

Bar	Código	Ud.	€-Ud.
3	191961	1	7.00
6	191962	1	7.00

Válvula seguridad M – H de 1/2"

Bar	Código	Ud.	€-Ud.
3	191963	1	7.40
6	191964	1	7.40

Válvula seguridad M-H de 1/2 conexión

Bar	Código	Ud.	€-Ud.
3	191965	1	9.05
6	191966	1	9.05

Sirena Mix Duo HFD

Modelo	Potencia nominal KW	Potencia nominal Kcal/h	Potencia útil KW	Potencia útil Kcal/h	Peso Kg.	Código	Precio €
Mix duo HFD-30	29.30	25.198	27.8	23.908	150	TSIRM00F12	**2.696,00**
Mix duo HFD-40	40.50	34.820	38.5	33.110	177	TSIRM00F13	**2.807,00**

- Hierro fundido.
- Quemador (con precalentado) - Bomba de calefacción.
- Válvula de expansión – Válvula de seguridad - Llave de llenado.
- Filtro de Gasóleo - Latiguillos conexión quemador – Bomba agua sanitaria.
- Intercambiador de calor – Fluxostato – Limpiador caudal A.C.S.

Sirena Cal HFD

Modelo	Potencia nominal KW	Potencia nominal Kcal/h	Potencia útil KW	Potencia útil Kcal/h	Peso Kg.	Código	Precio €
Cal HFD-30	29.30	25.198	27.8	23.908	144	TSIRC00F15	**2.194,00**
Cal HFD-40	40.50	34.820	38.5	33.110	171	TSIRC00F16	**2.390,00**
Cal HFD-50	52.00	44.720	49.70	42.742	198	TSIRC00F17	**2.712,00**

- Hierro fundido.
- Quemador (con precalentado) - Bomba de calefacción.
- Válvula de expansión – Válvula de seguridad - Llave de llenado.
- Filtro de Gasóleo - Latiguillos conexión quemador – Bomba agua sanitaria.
- Intercambiador de calor – Fluxostato – Limpiador caudal A.C.S.

Clima Plus H

Modelo	Potencia nominal KW	Potencia nominal Kcal/h	Potencia útil KW	Potencia útil Kcal/h	Peso Kg.	Código	Precio €
Chapa	26.50	22.962		22.962		TCLIM00017	**2.271,00**
ClimaPlus FD30 Hierro Fundido	28.10	23.908		23.908		TCLIM00016	**2.485,00**

- Quemador (con precalentado) - Bomba de calefacción
- Válvula de expansión – Válvula de seguridad - Llave de llenado
- Manómetro – Termostato de control y seguridad – Llave de llenado
- Conexión termostato ambiente – Filtro de Gasóleo – Latiguillo conexión quemador.
- Intercambiador de calor – Termostato calefacción y A.C.S. – Llave de vaciado.

Caldera de pellets BioClass IC

Modelo	KW	Carga %	Tiro	Peso Kg.	Volumen L	Código	Precio €
BioClass ic 12	12	90	15/20	211	46	TBIO000122	**4.118,00**
BioClass ic 18	18	90.60	15/20	230	55	TBIO000123	**4.290,00**
BioClass ic 25	25.30	93.20	15/20	297	73	TBIO000124	**4.557,00**
BioClass ic 35	34	93.20	15/20	347	104	TBIO000127	**4.981,00**

- Modulación electrónica.
- Limpieza automática.
- Fácil de instalación.
- **KIT HIDRÁULICO** con válvula anti condesados incluido en serie.

Pellets

Modelo	Código	€-Ud.
Bolsa 15 Kg. Pellet		**8.14**

Consultar resto de productos Domusa.
Acumuladores Sanit, Energía Solar.
Calderas de Pellet.
Puesta en marcha incluido no desplazamiento.

I.V.A. no incluido

Depósitos de gas-oleo y accesorios

Mayo 2026

Tank In Tank Plástico

Modelo	Código	Peso	Litros	Largo	Ancho	Alto/C-T	€-Ud.
	4008325	46	750	1200	660	1450-1600	**922.51**
	4008321	59	1000	1420	660	1675-1825	**1105.18**
	4008326	90	1500	1720	770	1700-1850	**1691.52**
	4008865	145	2000	2200	770	1720-1920	**2351.56**

Con cubeto de retención integrado, protección UV, barrera contra olores SMP y con sello de calidad POOFED BARRIER. Una solución para cada espacio.
GARANTIA 15 AÑOS

Tank In Tank Plástico con pallet

Modelo	Código	Kg.	Litros	Largo	Ancho	Alto/C-T	€-Ud.
C/palet	**4019467**	65	700	1135	757	1190-1290	**1268.86**
C/palet	**4019466**	80	1000	1135	757	1590-1710	**1479.78**
S/palet	**987700**	22	200		D-585	882-1032	**590.91**
S/palet	**4019463**	58	700	1135	727	1070-1180	**1243.51**
S/palet	**4019464**	73	1000	1135	727	1500-1600	**1452.99**

El cuerpo interior está fabricado en polietileno de alta densidad.
La protección exterior está formada por chapa de acero, que recubre el depósito interior.
Modelo diseñado para el almacenamiento de gasoil sin necesidad de usar cubeto de retención.
GARANTIA 5 AÑOS

Deposito modular (MT)

Código	S/Ref[a]	Kg.	Litros	Largo	Ancho	Alto/C-T	€-Ud.
4002329	**732672**	22	750	735	735	1653-1730	**415.36**
4002331	**732680**	29	1000	780	780	1950-2100	**579.99**

Sistema de montaje rápido NIV-QUICK, depósito sin bandeja para colocación en línea, batería, en Y angular, 5 AÑOS GARANTIA, es obligatorio colocarlos dentro de un cubeto de retención.

Bandeja para depósito

Medida	Código	€-Ud.
1020x980x130 mm.	**1284444**	**168.69**
1500x830x141 mm.	**1284304**	**162.68**

Tubo unión aspiración depósito "t"

Medida	Código	€-Ud.
Rosca 2"	**4002730**	**61.45**

Boca de carga

Medida	Código	€-Ud.
2" Conexión rápida	**2009103**	**54.93**

Kit sencillo aspiración depósito único rosca

Medida	Código	€-Ud.
2"	1076361	**44.82**

Equipos de trasvase de Gas-oil

	Código	€-Ud.
Equipo complete soporte doble pared pistola automática.	**2008646**	**1452.98**
Equipo complete soporte simple pared pistola automática.	**2010244**	**1540.28**
Equipo complete soporte doble pared pistola manual.	**2010245**	**1350.56**
Equipo soporte simple pared sin contador pistola automática.	**2010247**	**1203.22**

CONSULTAR RESTO DEL CATÁLOGO Y ACCESORIOS.

***Sobre pedido**

Tubo macho-hembra Ø 80/80

Longitud	Código	Ud.	€-Ud.
250 MM.	739025	1	21.53
500 mm	739050	1	23.68
1000 mm.	739100	1	28.93

Material

Tubo macho-hembra Ø 100/100

Grados	Código	Ud.	€-Ud.
250 MM.	740025	1	30.33
500 mm	740050	1	32.04
1000 mm.	740100	1	40.46

Material

Codo macho-hembra Ø 80/80

Longitud	Código	Ud.	€-Ud.
90	739090	1	25.20
45	739045	1	24.47

Material

Codo macho-hembra Ø 100/100

Grados	Código	Ud.	€-Ud.
90	740090	1	44.73
45	740045	1	37.39

Material

Te 90° Ø 80/80

Modelo	Código	Ud.	€-Ud.
Recoge Hollin	739190	1	57.75

Material

Te 90° Ø 100/100

Modelo	Código	Ud.	€-Ud.
Recoge Hollin	740190	1	85.00

Material

Ampliación macho-hembra Ø 80/80

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
80/100	739200	1	32.84

Material

Embellecedor Ø 80/80

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
80	739201	1	5.16
100	740201	1	5.69

Material

Cortavientos Ø 80/80

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
80	739210	10	37.86
100	740210	10	49.59

Abrazadera pared Ø 80/80

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
80	739211	25	4.78
100	740211	25	4.97

Material

Cubre caldera

Mayo 2026

Descripción	Código	Ud.	Medida	€-Ud.
Acero pintado blanco	190556	1	800X500X400	133.76
	190557	1	900X500X400	139.38
	190558	1	1000X500X440	150.65

Descripción	Código	Ud.	Medida	€-Ud.
TEJADILLO Acero pintad -blanco	190559	1	70x600x500	45.05

Descripción	Código	Ud.	Medida	€-Ud.
Salida vertical exterior Acero pintad -blanco	190560	1		87.30

bavecar

Tubo chimenea simple pared inox.

Convesa

Enero 2025

Codo

Grados	Ø 80 *** Código	€-Ud.	Ø 125 Código	€-Ud.	Ø 150 Código	€-Ud.	Ø 175 *** Código	€-Ud.	Ud.
45	3920001	**16.29**	3940001	**20.29**	3960001	**25.32**	3970001	**31.89**	1
90	3920002	**20.21**	3940002	**26.60**	3960002	**32.92**	3970002	**43.06**	1

Fabricado en acero inoxidable.

Tubo

Longitud	Ø 80 *** Código	€-Ud.	Ø 125 Código	€-Ud.	Ø 150 Código	€-Ud.	Ø 175 *** Código	€-Ud.	Ud.
500 mm	3920003	**14.84**	3940003	**21.07**	3960003	**24.13**	3970003	**30.53**	6
1000 mm	3920004	**26.37**	3940004	**33.73**	3960004	**40.83**	3970004	**48.89**	6

Fabricado en acero inoxidable.

Te

Grados	Ø 80 *** Código	€-Ud.	Ø 125 Código	€-Ud.	Ø 150 Código	€-Ud.	Ø 175 *** Código	€-Ud.	Ud.
90	3920005	**29.33**	3940005	**34.28**	3960005	**37.77**	3970005	**61.48**	1
135	3920006	**44.86**	3940006	**55.51**	3960006	**70.77**	3970006	**85.44**	1
Tapa/Reg	3920007	**20.64**	3940007	**21.49**	3960007	**23.29**	3970007	**28.48**	

Fabricado en acero inoxidable.

Ø 80/100 *** Código	€-Ud.	Ø 125/100 Código	€-Ud.	Ø 150/125 Código	€-Ud.
3920008	**25.24**	3940008	**28.23**	3960008	**32.07**

Modulo comprobación 500 mm.

Longitud	Ø 80 *** Código	€-Ud.	Ø 125 Código	€-Ud.	Ø 150 Código	€-Ud.	Ø 200 *** Código	€-Ud.	Ud.
500 mm	3920009	**39.44**	3940009	**44.00**	3960009	**47.84**	3970009	**56.61**	6

Incluye abrazadera. Fabricado en acero inoxidable

Abrazadera pared 50-80 mm.

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
80	3920010	1	**12.97**
125	3940010	1	**13.22**
150	3960010	1	**15.35**
175	3970010	1	**17.06**

Fabricado en acero inoxidable.

Deflector giratorio

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
125/175	3940013	1	**214.62**
150/200	3960013	1	**216.33**
175/225	3970013	1	**286.68**

Incluye abrazadera.

Deflector

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
80	3920011	1	**30.02**
125	3940011	1	**34.53**
150	3960011	1	**38.97**
175	3970011	1	**51.41**

Deflector anti revoco

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
80	3920012	1	**44.76**
125	3940012	1	**49.37**
150	3960012	1	**52.27**
175	3970012	1	**60.80**

bavecar

Tubo chimenea Avant KX doble pared inox.

Convesa

Enero 2025

Codo

Grados	Código	€-Ud.	Código	€-Ud.
	Ø 125/175		Ø 150/200	
45	3931001	**61.90**	3942001	**97.38**
90	3931002	**105.22**	3942004	**121.33**

Incluye abrazadera de unión de cierre rápido. Pieza fabricada en acero inoxidable.

Abrazadera tubo

Código	€-Ud.	Ø
3931017	**14.84**	125
3942017	**15.26**	150

Tubo

Longitud	Código	€-Ud.	Código	€-Ud.
	Ø 125/175		Ø 150/200	
25 cm.	3931003	**39.99**	3942003	**46.99**
50 cm.	3931004	**69.58**	3942004	**77.94**
100 cm.	3931005	**90.16**	3942005	**105.90**

Incluye abrazadera de unión de cierre rápido. Pieza fabricada en acero inoxidable.

Abrazadera pared

Código	€-Ud.	Ø
3931018	**17.06**	125/175
3942018	**17.65**	150/200

Te

Grados	Código	€-Ud.	Código	€-Ud.
	Ø 125/175		Ø 150/200	
90	3931006	**120.06**	3942006	**135.92**
130	3931007	**163.97**	3942007	**175.91**

Soporte mural regulable 80-130 mm

Código	€-Ud.	Ø
3931019	**46.05**	175
3942019	**47.92**	200

Tubo comprobación 500 cm

Código	€-Ud	Código	€-Ud
Ø 125/150		Ø 120/150	
3931008	**84.51**	3942008	**92.52**

Incluye abrazadera de unión de cierre. Consultar otras salidas de caldera. Pieza fabricada en acero inoxidable.

Cono de salida calderas

Código	€-Ud	Ø
3931016	**46.73**	125
3942016	**51.67**	150

***** Material sin stock, se sirve bajo pedido.**

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
125	3931009	1	**52.78**
150	3942009	1	**61.90**

Incluye abrazadera de unión de cierre rápido

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
125	3931010	1	**73.16**
150	3942010	1	**81.95**

Incluye abrazadera de unión de cierre rápido

Adaptador de calderas

Código	€-Ud.	Código	€-Ud.
Ø 100		Ø 100/150	
100 3921012	**41.80**	3941012	**43.15**
125 3931012	**41.80**		

Manguito macho-macho

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
125/175	3931014	1	**55.68**
150/200	3942014	1	**60.45**

Modulo extensible de 25-35 cm.

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
125/175	3931011	1	**74.44**
150/200	3942011	1	**80.24**

Tapa con drenaje horizontal

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
125	3931015	1	**48.78**
150	3942015	1	**50.82**

Incluye abrazadera

I.V.A. no incluido

bavecar

Tubo chimenea inox Is Master simple pared

Convesa

Enero 2025

Codo

Grados	Ø 125 Código	Ø 125 €-Ud.	Ø 150 Código	Ø 150 €-Ud.
45	231045	**17.94**	232045	**22.39**
90	231090	**21.48**	232090	**31.38**

Fabricado en acero inoxidable.

Tubo

Longitud	Ø 125 Código	Ø 125 €-Ud.	Ø 150 Código	Ø 150 €-Ud.
500 mm	231105	**17.44**	232105	**23.82**
1000 mm	231106	**28.66**	232106	**33.34**

Fabricado en acero inoxidable.

Te con abrazadera

Grados	Ø 125 Código	Ø 125 €-Ud.	Ø 150 Código	Ø 150 €-Ud.
90	231109	**48.00**	232109	**60.84**

Fabricado en acero inoxidable.

Adaptador de caldera

Ø	Ø 125 Código	Ø 125 €-Ud.	Ø 150 Código	Ø 150 €-Ud.
120	231150	**14.88**	232150	**17.94**
150	231152	**17.94**		
150	232153	**17.94**		

Fabricado en acero inoxidable.

Modulo registrable con junta

Longitud	Ø 125 Código	Ø 125 €-Ud.	Ø 150 Código	Ø 150 €-Ud.	Ø 200 *** Código	Ø 200 *** €-Ud.	Ud.
250 mm			232108	**29.82**	234108	**45.78**	6

Incluye abrazadera. Fabricado en acero inoxidable

Tubo comprobación de 500 mm.

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
125	231120	1-3	**24.60**

Fabricado en acero inoxidable.

Deflector giratorio

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
150	232128	1	**267.24**

Incluye abrazadera.

Deflector

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
125	231112	1	**51.42**
150	232112	1	**59.64**

Incluye abrazadera.

Deflector antilluvia

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
125	231123	1	**74.58**
Modulo final deflector antirretorno			
125	231125	1	**101.10**

Incluye abrazadera.

bavecar

Tubo chimenea inox Md Master doble pared

Convesa

Enero 2025

Codo

Grados	Ø 125 Código	Ø 125 €-Ud.	Ø 150 Código	Ø 150 €-Ud.
45	118045	**61.56**	119045	**71.71**
90	118090	**81.70**	119090	**92.88**

Incluye abrazadera de unión de cierre rápido. Pieza fabricada en acero inoxidable.

Abrazadera

Código	€-Ud.	Ø
231114	**6.66**	125
232114	**6.66**	150

Tubo

Longitud	Ø 125 Código	Ø 125 €-Ud.	Ø 150 Código	Ø 150 €-Ud.
250 mm	118104	**54.76**	119104	**57.46**
500 mm	118105	**61.67**	119105	**77.44**
1000 mm	118106	**87.27**	119106	**99.59**

Incluye abrazadera de unión de cierre rápido. Pieza fabricada en acero inoxidable.

Abrazadera pared

Código	€-Ud.	Ø
231115	**9.66**	125
232115	**10.44**	150

Te con abrazaderas

Grados	Ø 125 Código	Ø 125 €-Ud.	Ø 150 Código	Ø 150 €-Ud.
90	118109	**112.34**	119109	**124.45**

Colector hollín

Código	€-Ud.	Ø
232113	**19.38**	150

Adaptador de calderas

Ø	Ø 125 Código	Ø 125 €-Ud	Ø	Ø 150 Código	Ø 150 €-Ud
125	118152	**34.61**	130	119155	**36.75**
130	118153	**34.61**	135	119156	**36.72**

Incluye abrazadera de unión de cierre. Consultar otras salidas de caldera. Pieza fabricada en acero inoxidable.

Modulo final cónico

Código	€-Ud	Ø
232111	**53.22**	150

***** Material sin stock, se sirve bajo pedido.**

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
125	118123	1	**62.86**
150	119123	1	**72.14**

Incluye abrazadera de unión de cierre rápido

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
125	118111	1	**44.87**
150	119111	1	**52.27**

Incluye abrazadera de unión de cierre rápido

Abrazadera

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
125	118114	1	**9.29**
150	119114	1	**9.99**

Cierre rápido.

Abrazaderas fijación pared

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
125	118115	1	**19.77**
150	119115	1	**26.84**
175	120115	1	**34.61**

Soporte mural de carga

Ø	Código	Ud.	€-Ud.

Colector hollín

Ø	Código	Ud.	€-Ud.
125	118113	1	**31.32**
150	119113	1	**34.61**

Incluye abrazadera

I.V.A. no incluido

Mural inverter D.C. Serie 19

Modelo	Código	€-Ud.
SDH 19-025 NW	**SDH17025**	**645.00**
SDH 19-035 NW	**SDH17035**	**675.00**
SDH 19-050 NW	**SHD17050**	**1245.00**
SDH 19-065 NW	**SDH17065**	**2060.00**

√ Discreto panel digital,
√ Bajo nivel sonoro
√ Alta eficiencia energética
√ Modo auto, √ Función X-Fan RAEE4 3 €

Mural inverter DC. Serie 17

		SDH 17-025 NW	SDH 17-035 NW	SDH 17-050 NW	SDH 17-065 NW
Referencia		0010014970	0010014971	0010014972	0010014973
Composición	Unidad interior	17-025 NWI	17-035 NWI	17-050 NWI	17-065 NWI
	Unidad exterior	17-025 NWO	17-035 NWO	17-050 NWO	17-065 NWO
Capacida frigorífica	Nom. (mín-máx) kW	2,70 (0,55-3,20)	3,50 (0.51-3,90)	5,275 (1,26-6,60)	6,45 (2,53-6,55)
	Fg/h	2.300	3.000	4.500	5.500
Potencia absorbida	Nom. (mín-máx) kW	0,87 (0,25-1,36)	1,17 (0,23-1,40)	1,625 (0,38-2,65)	2,18 (0,60-2,20)
SEER		5,60	6,10	5,60	5,10
Etiquetado energético	Clase (frío)	A+	A++	A+	A
Capacidad calorífica	Nom. (mín-máx) kW	2,80 (0,80-3,60)	4,00 (0,88-4,40)	5,80 (1,12-6,80)	7,00 (2,53-7,60)
	Kcal/h	2.400	3.400	5.000	6.000
Potencia absorbida	Nom. (mín-máx) kW	0,90 (0,20-1,40)	1,20 (0,25-1,55)	1,76 (0,35-2,65)	2,22 (0,60-2,80)
SCOP		3,80	4,00	3,80	3,80
Etiquetado energético	Clase (calor)	A	A+	A	A
Unidad interior					
Dimensiones	HxLxD mm	275x845x180	275x845x180	298x940x200	315x1.007x219
Peso neto	Kg	9	9	13	14
Unidad exterior					
Dimensiones	HxLxD mm	540x711x257	540x711x257	700x891x341	790x920x370
Peso neto	Kg	28	29	45	60
Conexiones frigoríficas					
Diámetro tubos Líq. Gas UE	Pulgadas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"

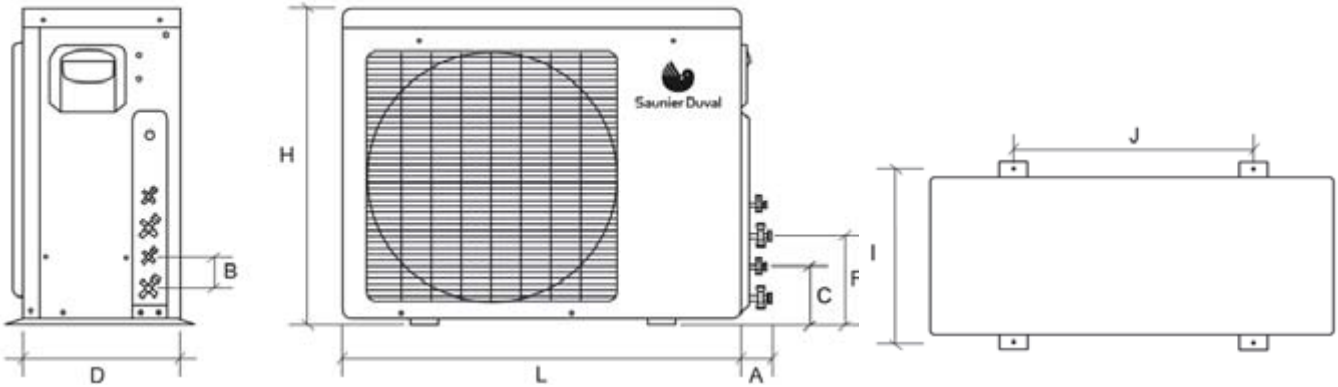

			9 ECO	12 ECO	18 ECO	24 ECO
		IU	352.00€	372.00 €	723.00 €	916.00 €
MODELOS		OU				
Alimentación eléctrica		V,F,HZ	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)			
			RENDIMIENTO			
Capacidad refrigeración		kW	2500(660-2930)	3500(660-3700)	5200(1610-5420)	7100(1110-7800)
	Capacidad min-max	Btu/h	8500(2250-10000)	11940(2250-12624)	17700(5500 - 18500)	24200(3800 - 26600)
	Consumo (min-max)	W	745(250 - 1210)	1160(250 - 1710)	1690(350 - 2400)	2100(450 - 3350)
	SEER	-	6,1	6,1	6,1	6,1
	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++	A++
Capacidad calefacción		kW	2500(660 - 3070)	3500(660 - 3850)	5200 (1610 - 5560)	7100(1370 - 8200)
	Capacidad (min-max)	Btu/h	8800 (2250 -10475)	11940 (2250 - 12900)	17700 (5500 - 18500)	24200(3800 - 26600)
	Consumo (min-max)	W	690 (250 - 1170)	985 (250 - 1560)	1460(350 - 2400)	1960(450 - 3350)
	SCOP	-	4	4	4	4
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+	A+
			CARACTERÍSTICAS			
Unidad interior	Potencia sonora (H/M/L)	dB(A)	50/47/37	52/49/37	56/51/48	59/54/51
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	38/35/28/21	42/38/34/23	44/41/38/24	46/43/40/24
	Caudal de aire	m3/h	≥400	≥550	≥850	≥1200
	Rango tem. Seleccionable	°C	16 - 32	16 - 32	16 - 32	16 - 32
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	62	64	65	69
	Presión sonora	dB(A)	52	52	54	57
	Caudal de aire	m3/h	1650	1650	2300	3350
	Temperatura operación	°C	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52
	Compresor		GMCC	GMCC	GMCC	Highly
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/Kg	0,52	0,55	1,07	1,51
	Carga adicional	>5 g/m	15	15	15	15
			DIMENSIONES Y PESO			
Unidad interior	Dimensiones netas					
	(An×Al×Pr)	mm	720x270x196	790x270x200	900x220x291	1025x320x235
	Dimensiones brutas					
	(An×Al×Pr)	mm	800x330x265	870x335x265	970x290x345	1105x315x405
	Peso neto / bruto	Kg	7/9	8.5/10	10.5/12.5	14/16
Unidad exterior	Dimensiones netas					
	(An×Al×Pr)	mm	660x530x250	660x530x250	782x580x287	860x720x320
	Dimensiones brutas					
	(An×Al×Pr)	mm	775x581x339	775x581x339	905x640x365	1015x775x445
	Peso neto/bruto	Kg	23/25	23/25	31/35	44/49
			CONEXIONES			
Tubería frigorífica	Líquido – Gas	Pulg.	¼" - 3/8"	¼" - 3/8"	¼" - ½"	3/8" - 5/8"
	Longitud máx.	M	20	20	25	25
	Desnivel máx.	m	15	15	15	15

Notas: Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.

GESCO PLUS se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de impreso.

I.V.A. no incluido